

## LED摇头灯 OK190Z-R



### 产品参数

19颗15W白光LED (6700K)

平均50,000小时超长LED寿命，低能耗，节能环保LED

3种通道模式：13/16/20个国际标准DMX512通道

3种控制模式：DMX信号控制/主从/声控模式

水平扫描：540 ° 或630 ° (16 bit精度扫描)

垂直扫描：265 ° (16 bit精度扫描)

光斑角度：10 ° -61 ° 线性变化

高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪

总调光通道颗同时控制LED明暗变化和闭光

有7个内置程序可供选择，可自动运行也可通过外置控制台控制。

高亮彩色液晶显示屏,触摸按键

内置无线接收器

可从控制台完成更改DMX地址码，机器重设，声控模式的转换等功能


软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

先进的RDM功能

电源:AC100-240V,50/60HZ  
包装尺寸:58.5X44.5X34.5CM  
净重:15kgs  
毛重:19.5kgs


## 特效

## 尺寸图

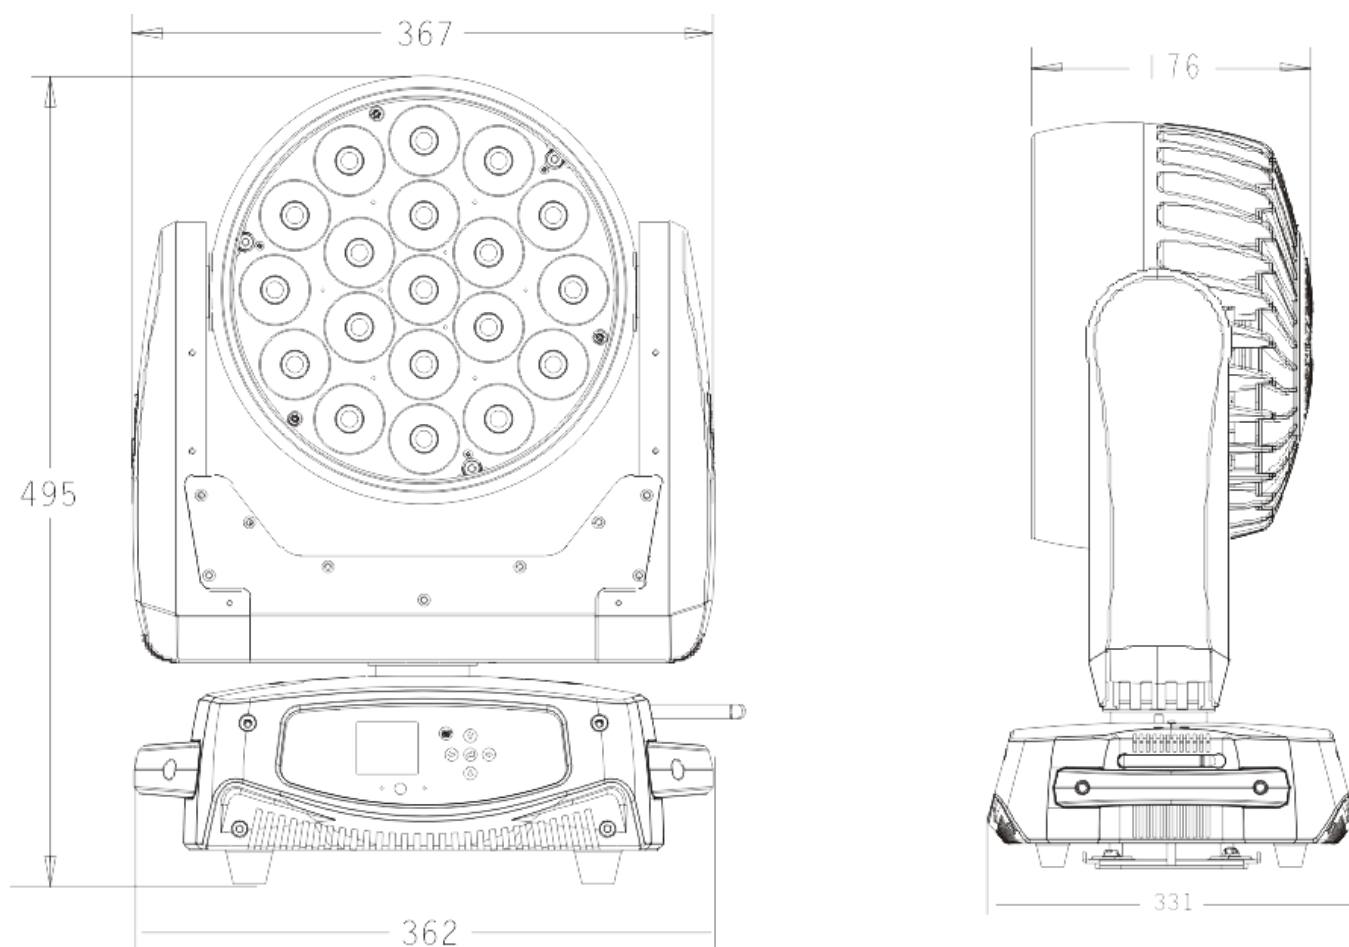


## 照度图

|                    |            |       |      |
|--------------------|------------|-------|------|
| Beam angle 9°      |            |       |      |
| Field angle 23°    |            |       |      |
| Intensity LUX(Min) | Red Led:   | 3150  | 809  |
|                    | Green Led: | 5350  | 1592 |
|                    | Blue Led:  | 6760  | 178  |
|                    | White Led: | 6564  | 1727 |
|                    | Full Led:  | 14350 | 3708 |

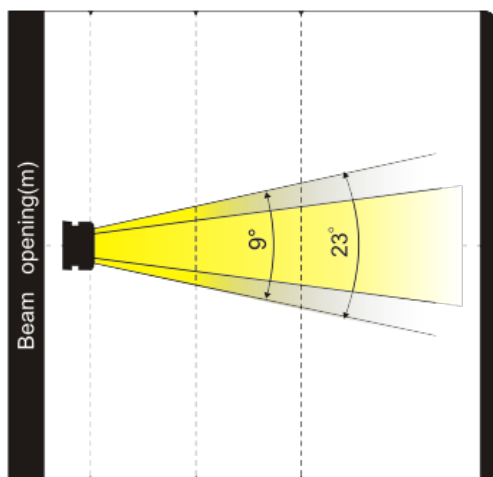

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| Distance(m)     | 2.5  | 5    |
| 13° Diameter(m) | 0.6  | 1.16 |
| 23° Diameter(m) | 1.04 | 2    |

|                    |            |      |     |
|--------------------|------------|------|-----|
| Beam angle 43°     |            |      |     |
| Field angle 45°    |            |      |     |
| Intensity LUX(Max) | Red Led:   | 650  | 208 |
|                    | Green Led: | 1230 | 380 |
|                    | Blue Led:  | 90   | 52  |
|                    | White Led: | 1505 | 455 |
|                    | Full Led:  | 3780 | 974 |

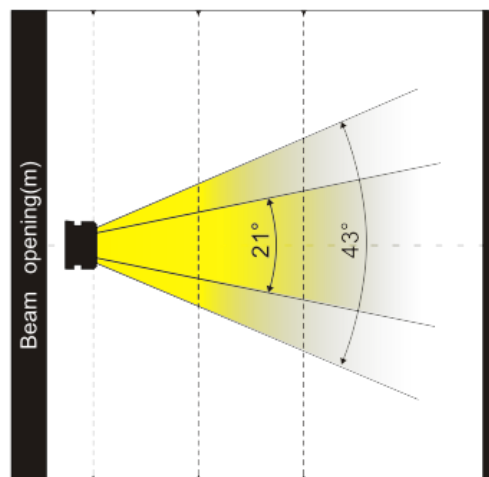

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| Distance(m)     | 2.5  | 5    |
| 21° Diameter(m) | 0.88 | 1.92 |
| 45° Diameter(m) | 2.05 | 4.41 |

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。