

## LED防水变色灯 PB16D



### 产品参数

#### 光源

LED类型：16颗10W大功率RGBW 4合1 LED，达到均匀细腻的混色效果

寿命：50,000H, 低能耗,节能环保LED

#### 颜色

均匀的RGBW混色系统和彩虹效果

可手动调节白平衡，单颗控制,预设2700K,3200K, 4300K, 5600K, 6500K,8000K色温模式

可单控，4X4矩阵排列，可编辑绚丽的追逐程序

#### 规格

7个DMX通道模式：4/5/8/10/16/64个国际标准DMX512 通道

3种控制模式：DMX512 信号控制/主从/声控模式

光束角度：12 °

光斑角度：21 °

高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪

0% - 100% 线性调光，可同时控制4个主颜色的明暗变化和闭光  
防水系数：IP65, 铝铸外壳新颖设计，高强度钢化玻璃

## 显示

先进方便的触摸彩色液晶屏显示：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

## 软件

有8个内置程序可供选择

可自动运行也可通过外置控制台控制，也可通过控制台或菜单自己编写程序，储存后即可运行，内置程序的速度可以随意调节

可以与视频控制兼容，可以用显示屏的控制方式实现控制

无信号休眠模式

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

## 其他功能

可选雾化镜头

先进的RDM功能

## 电源

AC100-240V, 50/60Hz

## 尺寸重量


包装尺寸:67x67x25cm

净重:19kgs

毛重:25kgs

## 特效

## 尺寸图

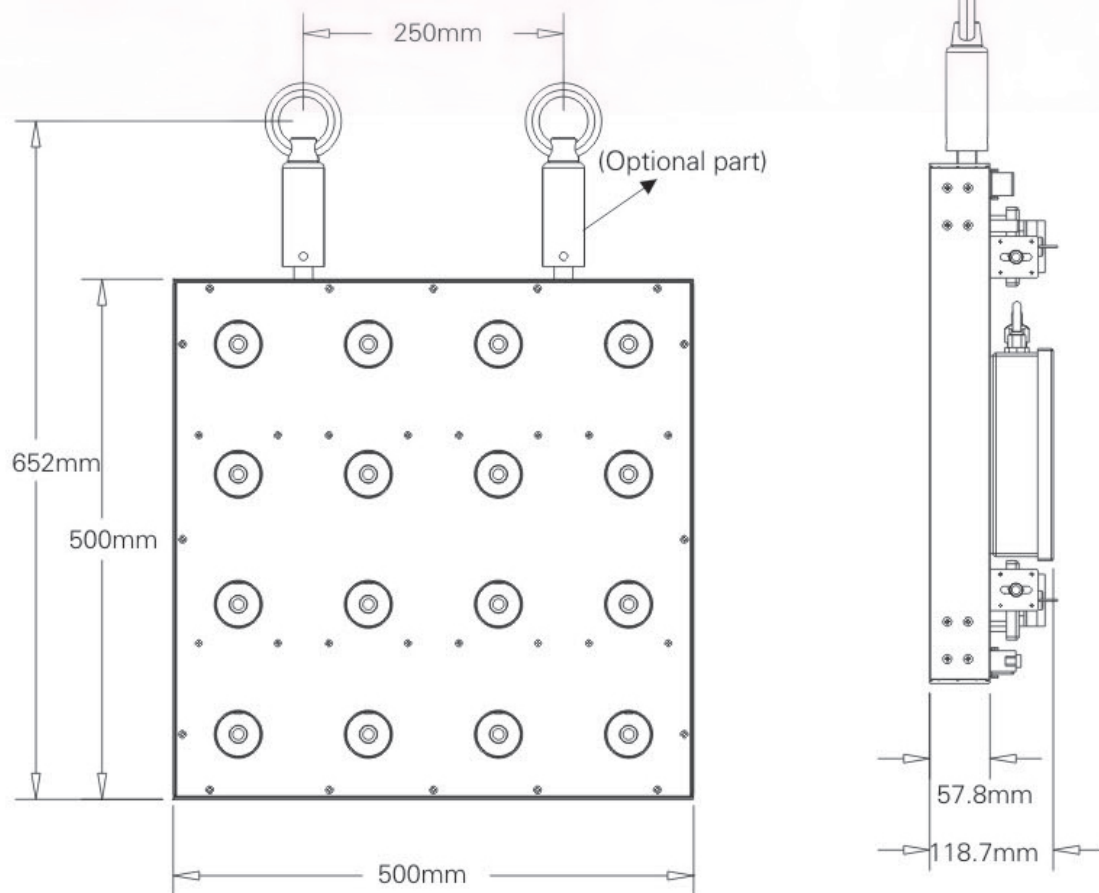


照度图

Beam angle 12°

Field angle 21°

Intensity LUX

|            |       |      |      |
|------------|-------|------|------|
| Red leds   | 2916  | 1044 | 476  |
| Green leds | 4650  | 1702 | 782  |
| Blue leds  | 843   | 883  | 136  |
| White leds | 5630  | 1954 | 902  |
| Full leds  | 12170 | 4316 | 1956 |

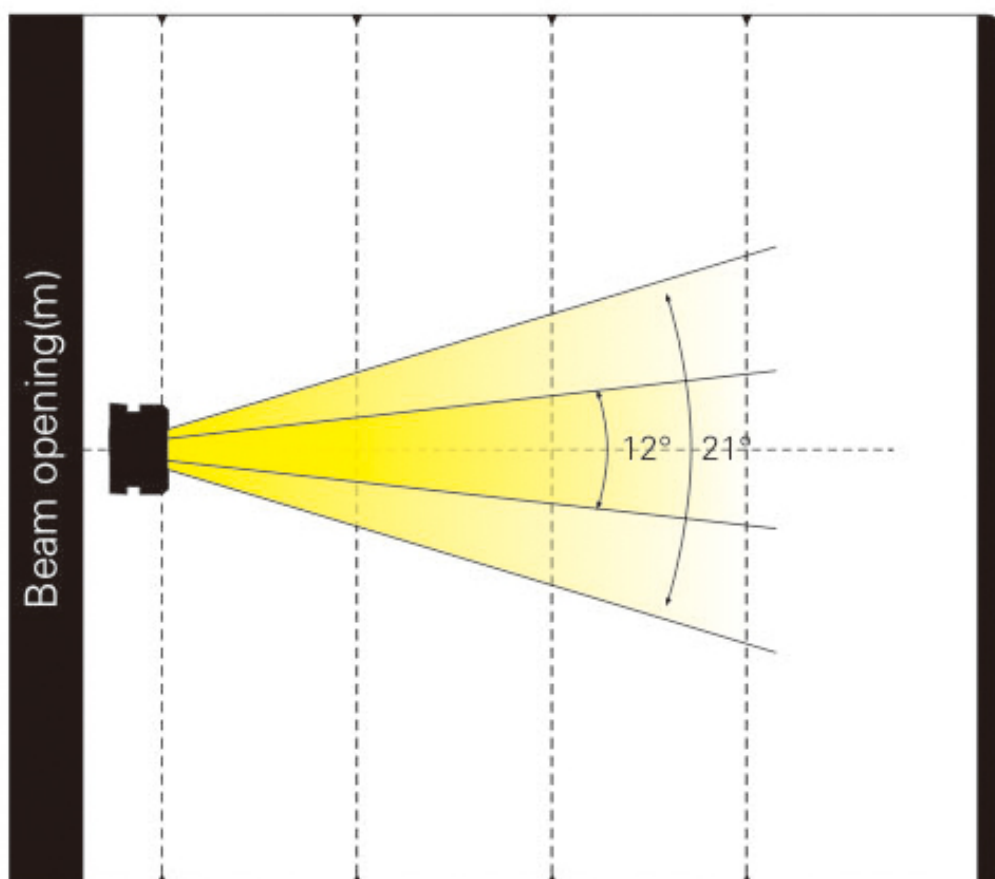

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| Distance(m)    | 2.5   | 5     | 7.5   |
| 12°Diameter(m) | Φ0.52 | Φ1.04 | Φ1.56 |
| 21°Diameter(m) | Φ0.9  | Φ1.8  | Φ2.7  |

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。