

户外洗墙灯ELV-G1/G4-RGB/RGBW/RGBA/DW



产品参数

LED 光源: RGB / RGBW / RGBA

通道数: 3或4通道

光斑角度: 10°, 60°, 10° x 60°, 30° x 60°

可级联台数: 50'@120V/100'@240V

功率: 20W(1')/ 80W(4')

光通量: 1' 800lm

4' 3200lm

发光效率 (lm/W) : 40lm/W

显色指数: >80

外壳颜色: 银色拉丝 (可定做黑色或白色)

外壳材质: 铝

使用环境: -25 °C ~ 55 °C

使用电压: 100-277V

调光方式: DMX 512/RDM

插头: 8针公母插座

防水系数: IP66

Ik等级：Ik08

雷击浪涌：高达4000V（共模）

防风等级：150Km/Hr（户外，14级台风）

功率因数：>0.95


拼接方式：无缝拼接

重量: 1' 1.5kg 4' 5.6kg

尺寸: 70.9mmx98.5mmx305mm/1219.2mm

特效

尺寸图

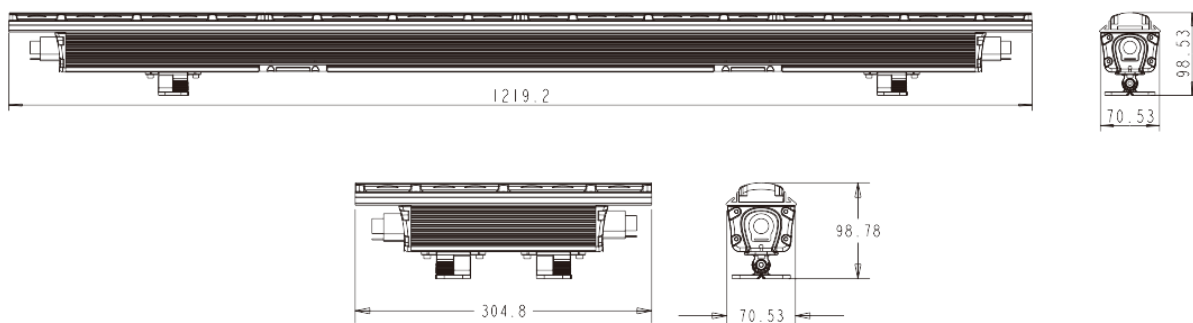

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。