


户外条屏GS-P37.5

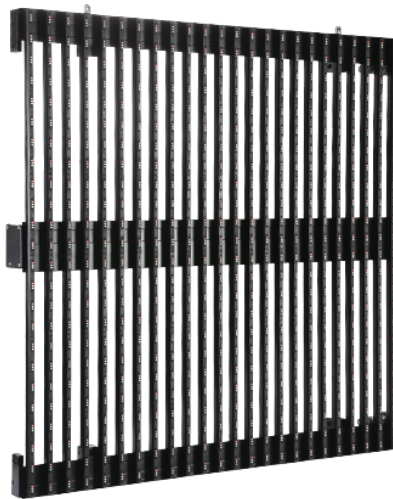


产品参数

像素点间距	37.5mm
像素点密度	712dot/m ²
屏单元尺寸	900x900x105mm
屏单元重量	<14kg
LED灯类型	DIP546 RGB
亮度	3300CD/m ²
可视角度	H110 ° / V50 °
换帧频率	50/60 Hz
刷新频率	≥600 Hz
对比度	2000:1
灰度处理	12 比特
使用寿命	100000H
防护等级	IP65
最大耗能	235W/m ²
平均耗能	150W/m ²

工作温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$
工作湿度 5%-95%

特效

尺寸图

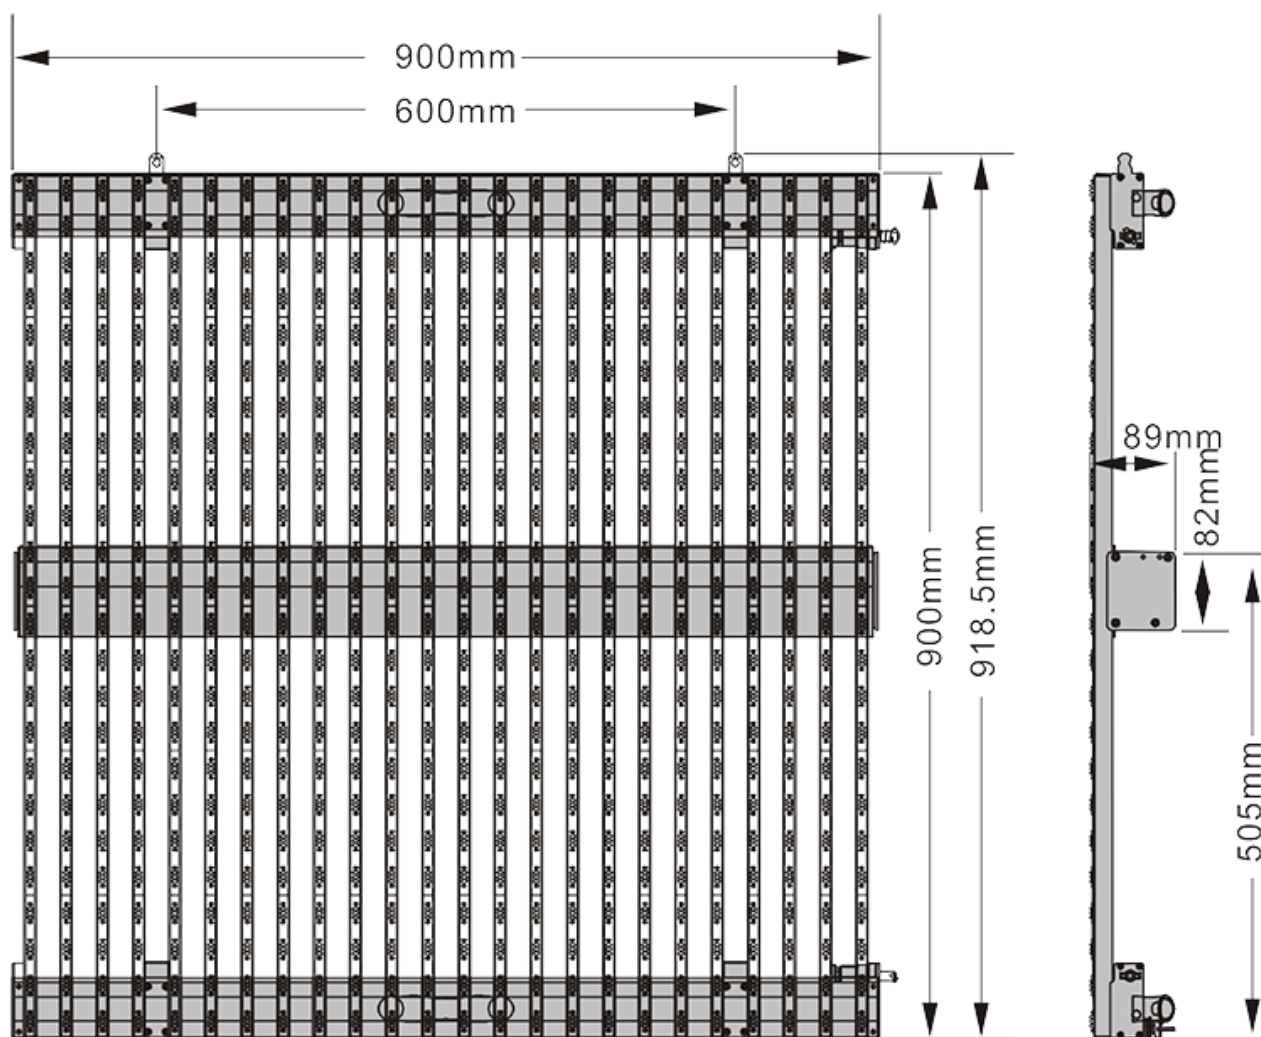

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。